

5 आसान स्टेप्स में अपनी फिज़िकल सिम को eSIM में बदलें या जियो eSIM को एक डिवाइस से दूसरे iOS डिवाइस में ट्रांसफर करें

कृपया ध्यान दें : अपनी iOS डिवाइस पर eSIM को एक्टिवेट करने के लिए सभी 5 स्टेप्स को पूरा करना ज़रूरी है

कृपया किसी भी स्टेप को छोड़ें या टालें नहीं



यदि आप eSIM को मौजूदा डिवाइस से नए iOS डिवाइस में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपके पास SMS के माध्यम से eSIM रिक्वेस्ट शुरू करने के लिए आपकी एक्टिव eSIM डिवाइस होनी चाहिए।

यदि आपके पास अपनी एक्टिव जियो eSIM डिवाइस नहीं है, चिंता न करें, आप eSIM सेवाओं को एक्टिव करने के लिए नई iOS डिवाइस के साथ किसी भी पहचान के प्रमाण के साथ निकटतम जियो स्टोर पर जा सकते हैं




eSIM प्रक्रिया शुरू करने के लिए, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास

1. एक eSIM कम्पैटिबल डिवाइस है
और
2. आपकी ईमेल आईडी आपके जियो नंबर के साथ रजिस्टर्ड है




यह जांचने के लिए कि आपकी डिवाइस eSIM के साथ कम्पैटिबल है या नहीं


1. <https://www.jio.com/en-in/esim>
पर जाएँ

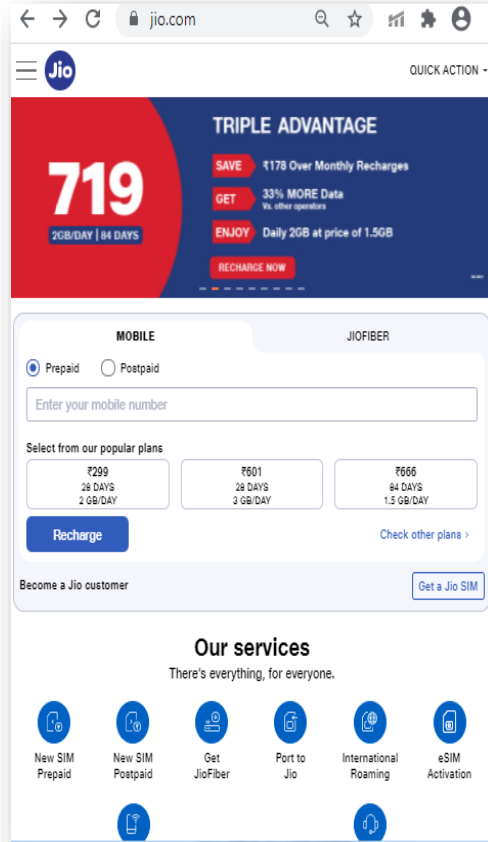

2. अपनी डिवाइस का
मेक एंड मॉडल चुनें

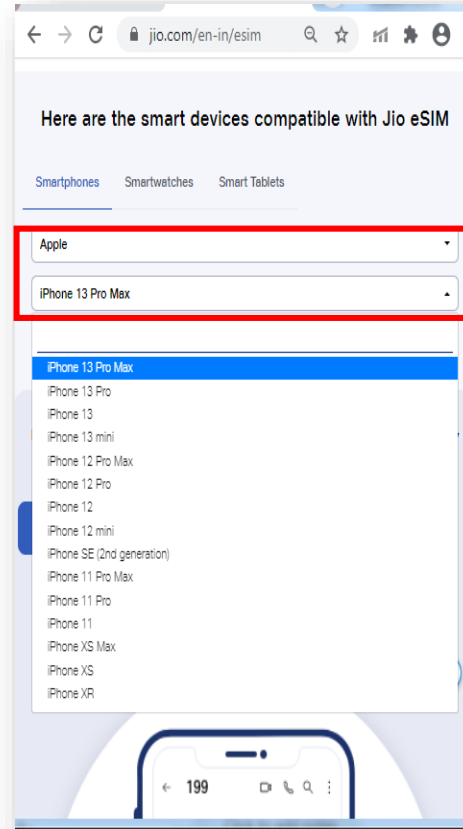

3. कम्पैटिबिलिटी
स्टेटस देखें

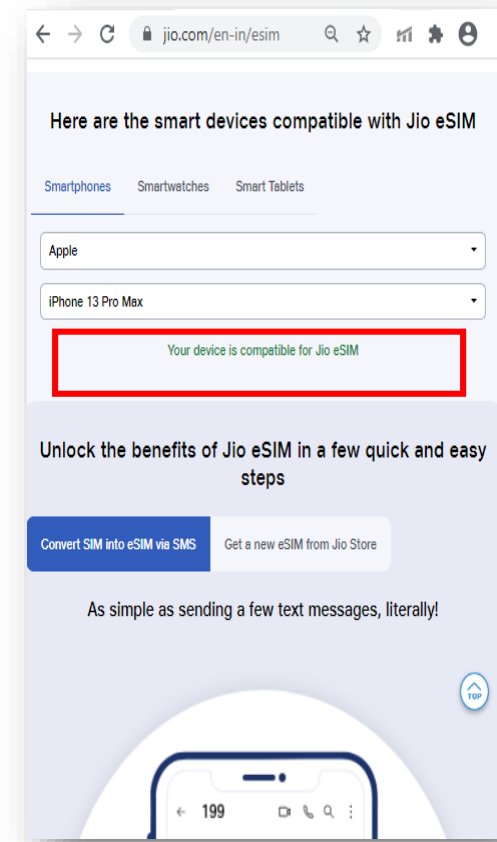

अब जब आप जानते हैं, आपकी डिवाइस जियो eSIM के साथ कम्पैटिबल है, तो अगले स्टेप पर चलते हैं
कृपया ध्यान दें कि यदि आपकी डिवाइस कम्पैटिबल नहीं है, तो आप फिज़िकल जियो सिम का उपयोग कर सकते हैं

आइए देखें कि आपकी ईमेल आईडी आपके जियो नंबर के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं


1. मायजियो ऐप खोलें




2. मेनू पर क्लिक करें




3. प्रोफाइल और सेटिंग्स पर टैप करें

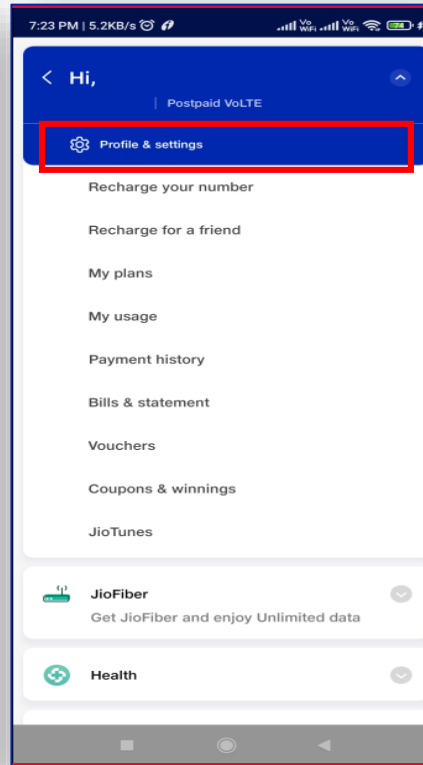

4. प्रोफाइल पर टैप करें

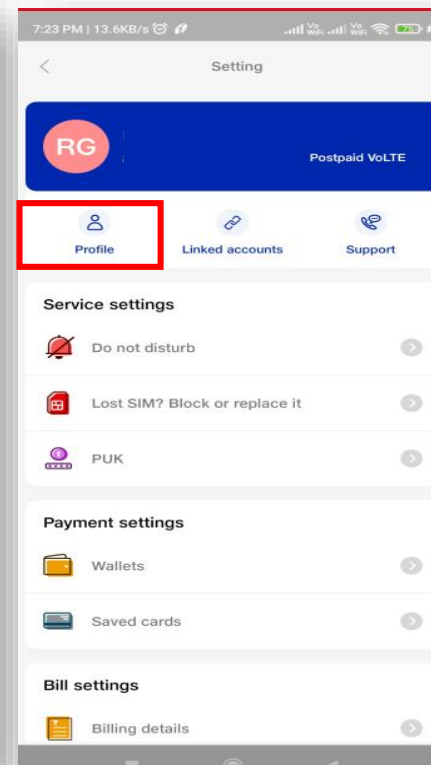

5. ईमेल आईडी चेक करें

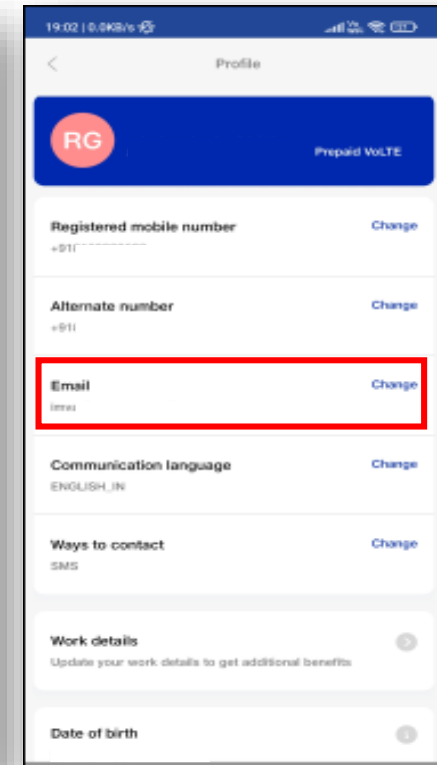

यदि ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है या गलत अपडेट की गयी है
तो आप अपना सही ईमेल आईडी अपडेट कर सकते है
सही ईमेल अपडेट करने के लिए

1. चेंज पर टैप करें

19:02 | 0.0KB/s

Profile

RG Prepaid VoLTE

Registered mobile number +91 Change

Alternate number +91 Change

Email *xxxx* **Change**

Communication language ENGLISH_IN Change

Ways to contact SMS Change

Work details Update your work details to get additional benefits ⓘ

Date of birth ⓘ

2. सही ईमेल आईडी दर्ज करें

7:40 PM

Email

Current email ID: la.....,com

Enter email ID
rah.....k@gmail.com

Generate OTP

3. नई ईमेल आईडी पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें

7:42 PM

E-Mail 836834381

OTP has been sent successfully to rah.....k@gmail.com
Please enter the same OTP below

0 0 0 0 0 0

Resend OTP

Submit

नई अपडेट की गयी ईमेल आईडी जांचे

19:02 | 0.0KB/s

Profile

RG Prepaid VoLTE

Registered mobile number +91 Change

Alternate number +91 Change

Email *xxxx* **Change**

Communication language ENGLISH_IN Change

Ways to contact SMS Change

Work details Update your work details to get additional benefits ⓘ

Date of birth ⓘ

चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं


पहला स्टेप शुरू करने के लिए, आपके पास eSIM डिवाइस का EID नंबर और IMEI नंबर होना चाहिए, जिस पर आप अपनी जियो eSIM एक्टिव करना चाहते हैं।

हम आपको सुझाव देते हैं कि कृपया EID नंबर और IMEI नंबर लिख लें क्योंकि वे लंबे होते हैं और आपको इन्हें SMS के द्वारा भेजना होगा।




अपनी iOS डिवाइस पर EID नंबर और IMEI नंबर पता करने के लिए


1. सेटिंग्स में जाएं और जनरल पर टैप करें

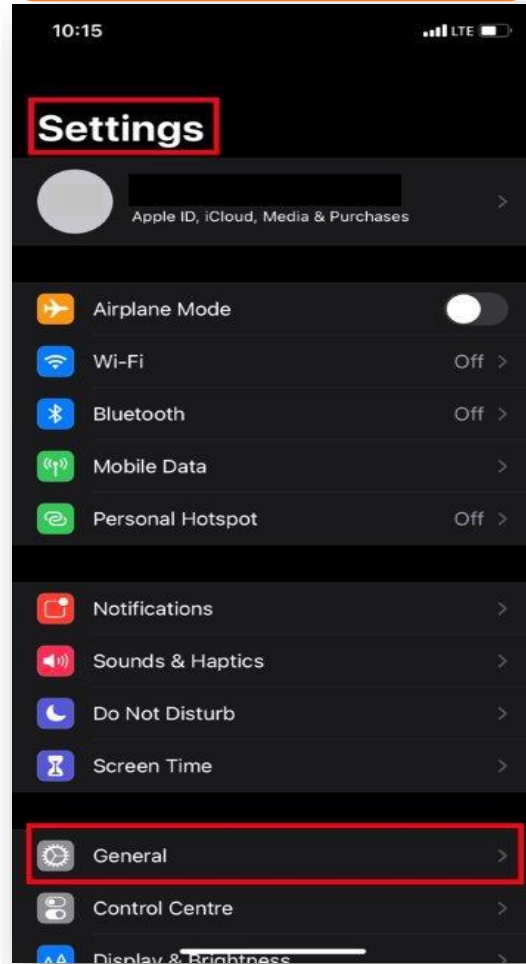

2. अबाउट पर टैप करें, नीचे स्क्रॉल करें और आपको 32 अंकों का EID और 15 अंकों का IMEI नंबर दिखाई देगा

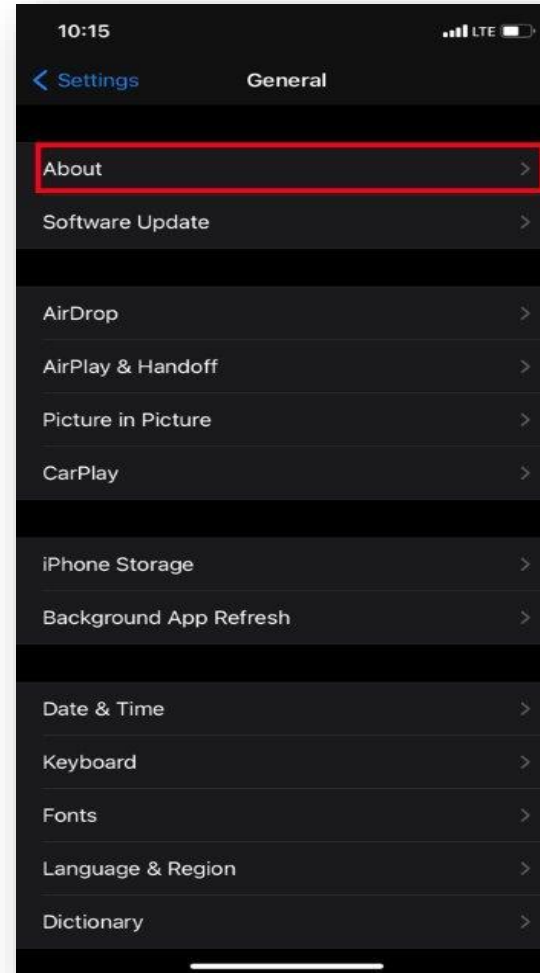

3. मोबाइल में दिख रहे, 32 अंकों का EID और 15 अंकों का IMEI नंबर लिखें

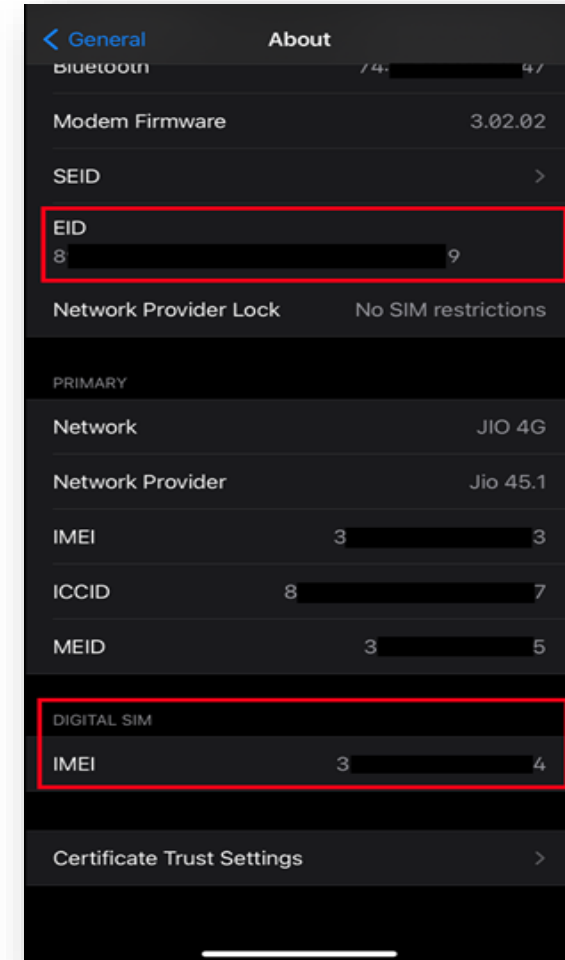


EID और IMEI नंबर लिखने के बाद, eSIM एक्टिवेशन शुरू करते हैं

कृपया ध्यान दें, आपको अपने डिवाइस पर eSIM को एक्टिव करने के लिए सभी स्टेप्स को पूरा करना अनिवार्य होगा। कृपया कोई भी स्टेप न छोड़ें।

और सुनिश्चित करें कि इस प्रक्रिया के दौरान आपकी eSIM iOS डिवाइस वाई-फाई या मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिये इंटरनेट से जुड़ी है।



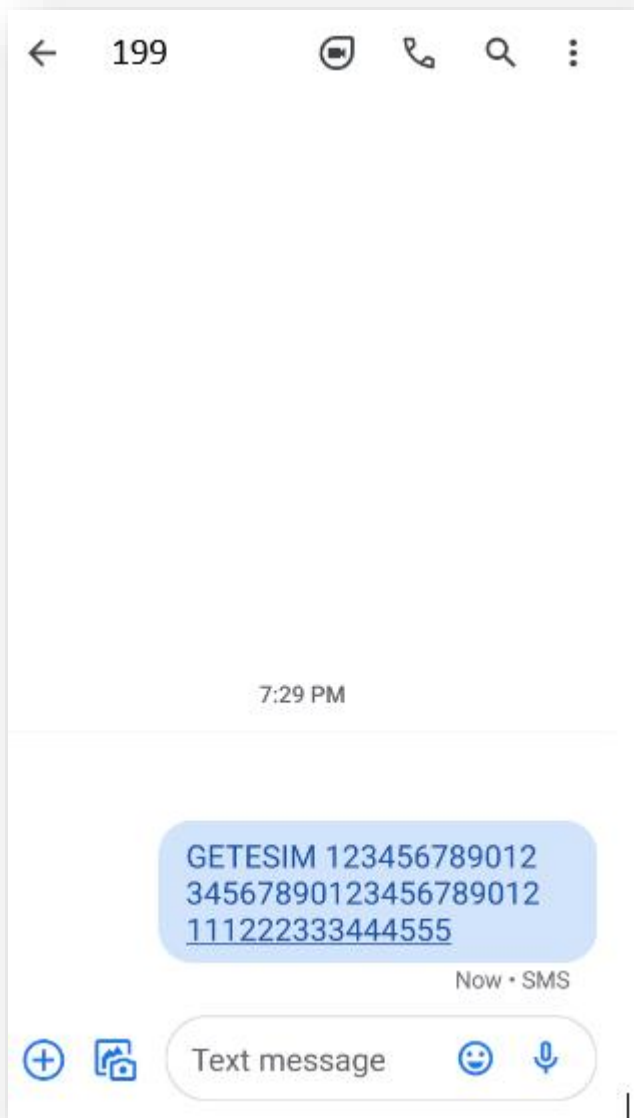


स्टेप 1

1. अपने मोबाइल में मैसेज खोले
2. टाइप करें GETESIM <स्पेस> <32 अंको का EID> <स्पेस> <15 अंको का IMEI> और जिस जियो नंबर को आप eSIM में अपग्रेड करना चाहते हैं, उससे 199 पर SMS भेजें।


यदि आपको अपनी ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए जवाब में SMS मिलता है, तो कृपया अपने जियो नंबर अकाउंट में अपनी ईमेल आईडी अपडेट करें जैसा कि दिशा निर्देशों में शुरुआत में बताया गया है




नोटिफिकेशन

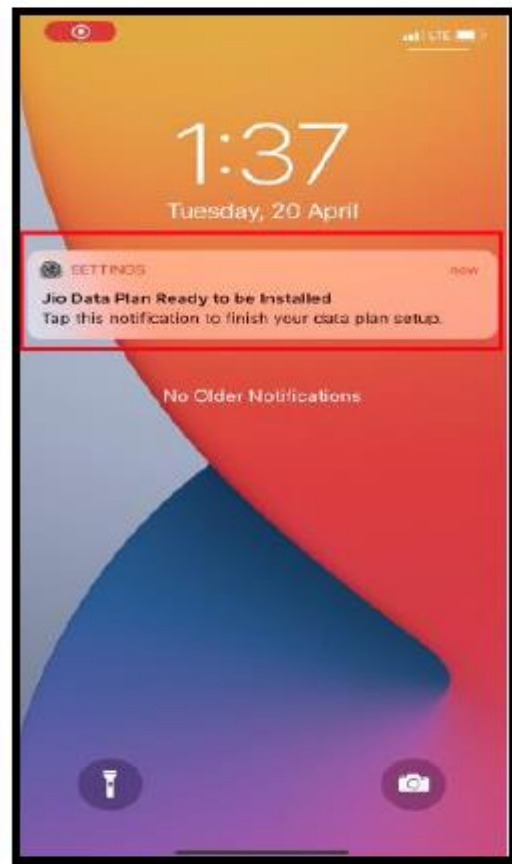

19 अंकों का eSIM नंबर

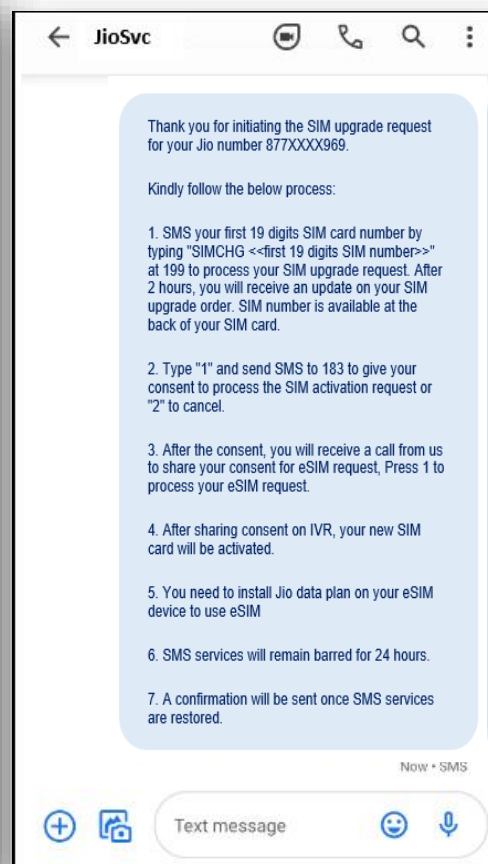

eSIM एक्टिवेशन विवरण

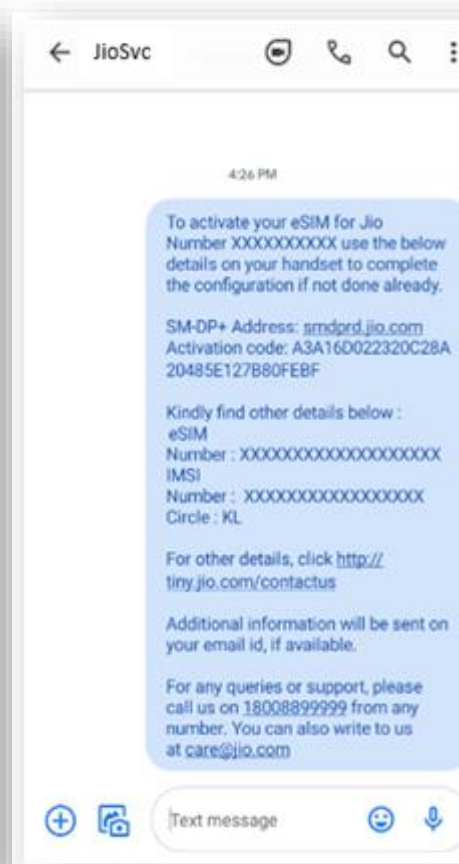


- सही EID और IMEI नंबर 199 पर भेजने पर, आपको iOS डिवाइस पर एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि जियो डेटा प्लान इंस्टाल के लिए तैयार है।

कृपया इस समय इस नोटिफिकेशन को हटाएं या डिलीट या इस पर क्लिक न करें। इसका उपयोग केवल आगे के कुछ स्टेप्स पूरा करने के बाद करना होगा।

- यदि आपको यह नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो चिंता न करें, आपको हमारी तरफ से आपके जियो नंबर पर आपके eSIM एक्टिवेशन कोड की जानकारी और 19 अंकों का वर्चुअल eSIM नंबर SMS के जरिये प्राप्त होंगे।

- यदि आपको सही EID और IMEI नंबर भेजने के लिए रिवर्ट SMS या ईमेल मिलता है, तो कृपया अपने द्वारा भेजे गए EID और IMEI को फिर से जांचें और पिछले स्टेप्स के दिशा निर्देशों अनुसार SMS को फिर से भेजें।



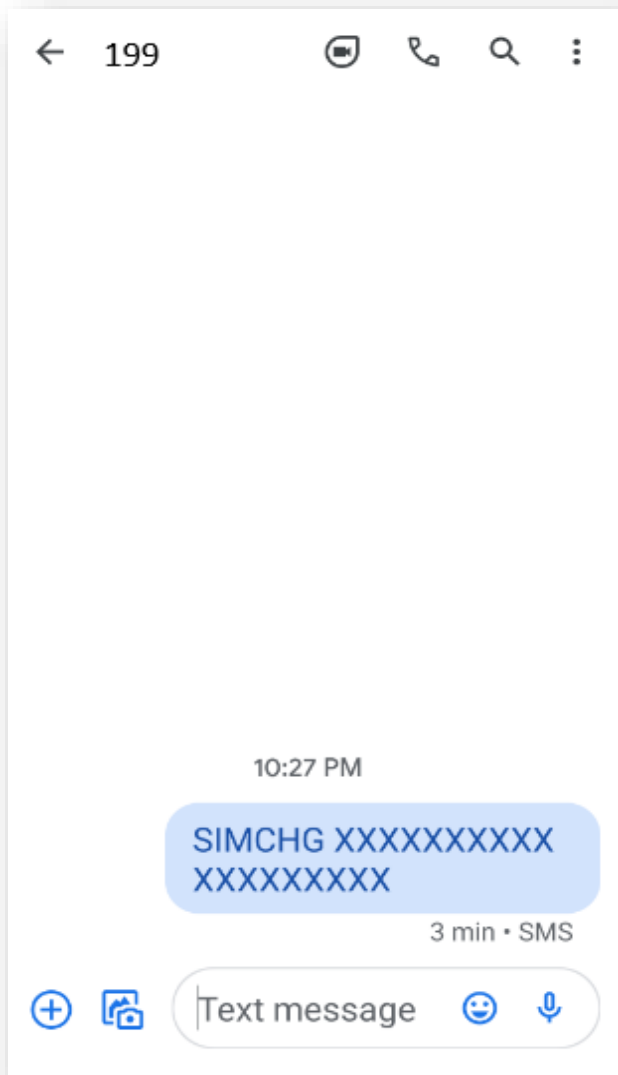

स्टेप 2

1. अगले स्टेप के लिए आपके जियो नंबर पर भेजे गए SMS से 19 अंकों का eSIM नंबर कॉपी कर ले
2. अपने मोबाइल में मैसेज खोले
3. टाइप करें SIMCHG <स्पेस> <19 अंकों का eSIM नंबर पेस्ट करें या दर्ज करें> और 199 पर भेजें

सही eSIM SMS भेजने पर, आपको एक कन्फर्मेशन SMS और ईमेल प्राप्त होगा


अगर आपको सही eSIM नंबर भेजने के लिए एक SMS और ईमेल मिलता है, तो कृपया eSIM नंबर को फिर से जांचें और 199 पर SMS भेजें



19 अंकों का eSIM नंबर भेजने के बाद, आपके eSIM अनुरोध को प्रोसेस करने में २ घंटे का समय लगता है, तब तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी

2 घंटे के बाद, आपको हमारी ओर से एक SMS और ईमेल प्राप्त होगा जिसमें आपके eSIM अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए आपकी सहमति SMS के जरिये मांगी जाएगी



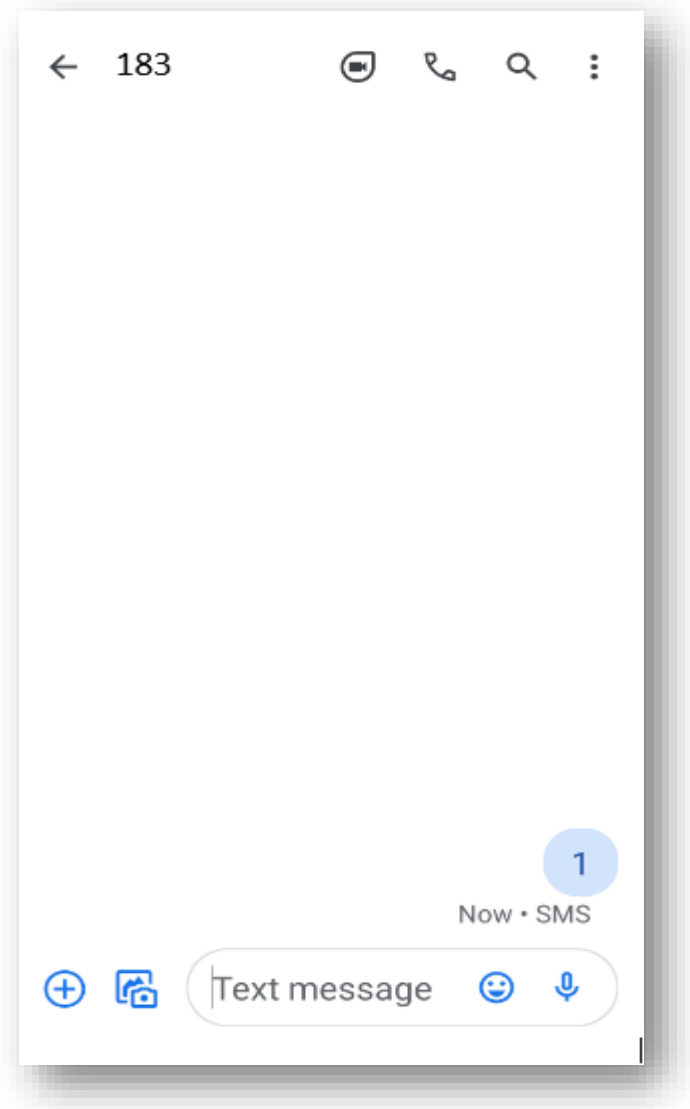

स्टेप 3


1. अपने मोबाइल में मैसेज खोले
2. 1 टाइप करें और 183 पर भेजें
3. SMS के जरिये आपकी सहमति भेजने पर, आपको एक कन्फर्मेशन SMS और ईमेल प्राप्त होगा

अगर आप किसी भी कारण से अपना eSIM रिक्वेस्ट रद्द करना चाहते हैं तो

- 2 टाइप करें और 183 पर भेजें



स्टेप 4

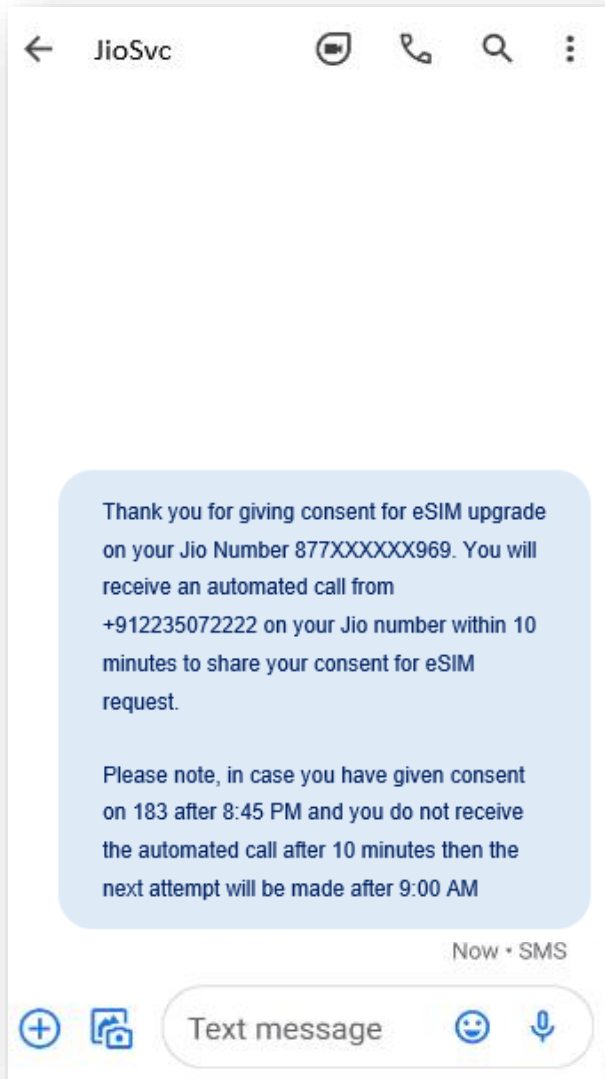


1. आपकी सहमति भेजने के 10 मिनट के अंदर, आपको अपने जियो नंबर पर +912235072222 से एक IVR कॉल प्राप्त होगी जिसमें आपके eSIM अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए आपकी सहमति के बारे में पूछा जायेगा, आपकी सहमति देने के लिए कृपया IVR पर 1 दर्ज करें।

2. IVR पर आपकी सहमति सफलतापूर्वक देने के बाद, आपको एक कन्फर्मेशन SMS और ईमेल भेजा जाएगा।

यदि आपने IVR कॉल मिस कर दिया है या आपकी सहमति देने से पहले कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया हो, तो चिंता न करें, आपको सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच 3 घंटे के अंदर पुनः कॉल प्राप्त होगी।

यदि आपको कंसेंट SMS भेजने के 10 मिनट के अंदर पहली IVR कॉल नहीं मिलती, तो हमारा सुझाव है कि आप अपनी मिसड कॉल सूची की जांच करें क्योंकि ऐसा हो सकता है की आपने कॉल का जवाब यह सोचकर ना दिया हो कि यह एक स्पेम कॉल है । कृपया जांचें की आपने कोई फोन डायलर या किसी थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से आपने कॉल ब्लॉकिंग चालू नहीं किया हो ।



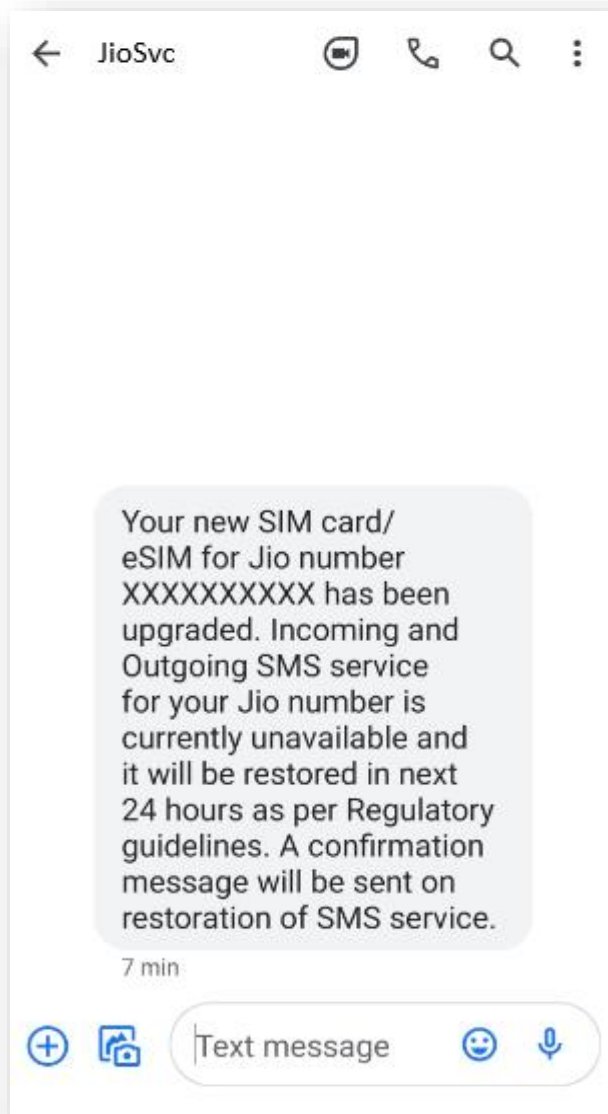

जैसे ही आपको यह SMS मिलेगा, आपकी फिज़िकल सिम काम करना बंद कर देगी और आपका फोन 'नो नेटवर्क' दिखाएगा।



अब आप अपने नए eSIM को एक्टिव करने से केवल एक कदम दूर हैं।


कृपया सुनिश्चित करें कि इस प्रक्रिया के दौरान आपकी iOS डिवाइस वाई-फाई या मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा इंटरनेट से जुड़ी है।

एक्टिवेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, आपको अपनी iOS डिवाइस पर एक डेटा प्लान इनस्टॉल करना होगा।




स्टेप 5 - विकल्प 1


1. अपनी iOS डिवाइस पर 'जियो डेटा प्लान रेडी टू बी इन्स्टाल्ड' नोटिफिकेशन पर टैप करें।

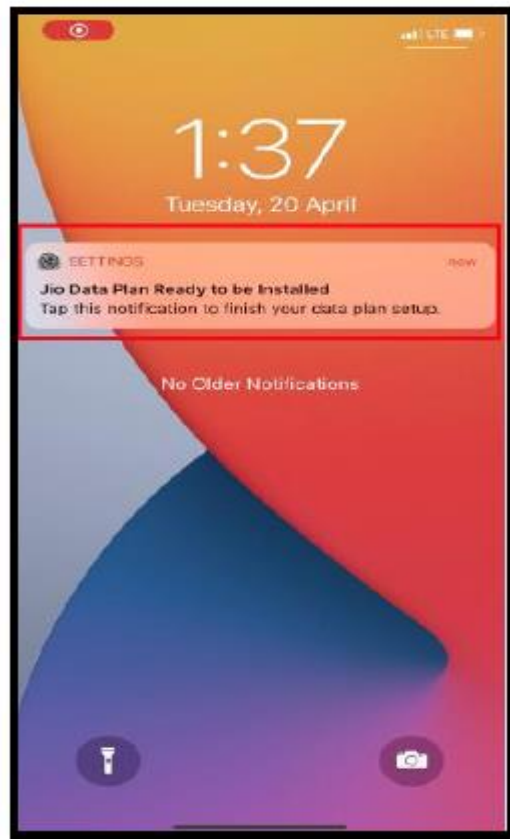

2. इंस्टाल डेटा प्लान पर क्लिक करें

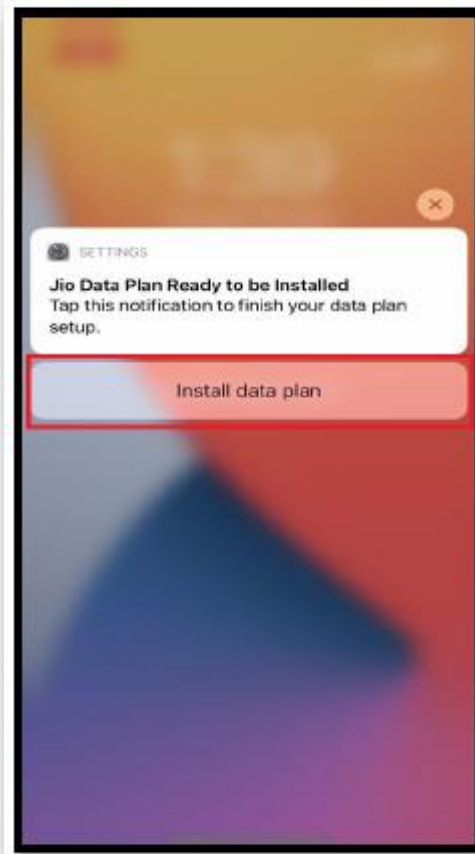


3. कंटीन्यू पर टैप करें

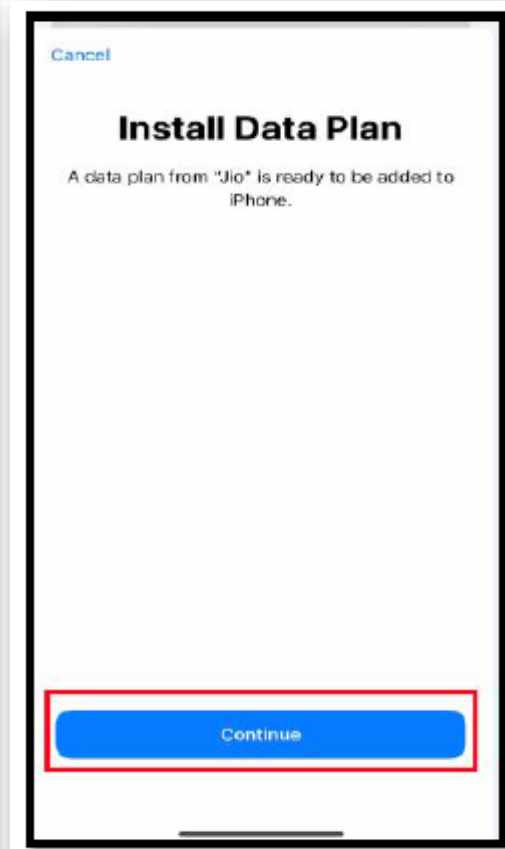


The images shown here are for illustrative purposes only and may change with updates to the device operating software

कृपया प्रतीक्षा करें जब तक कि चयनित डेटा प्लान इनस्टॉल हो रहा है, इसमें कुछ क्षण लगेंगे

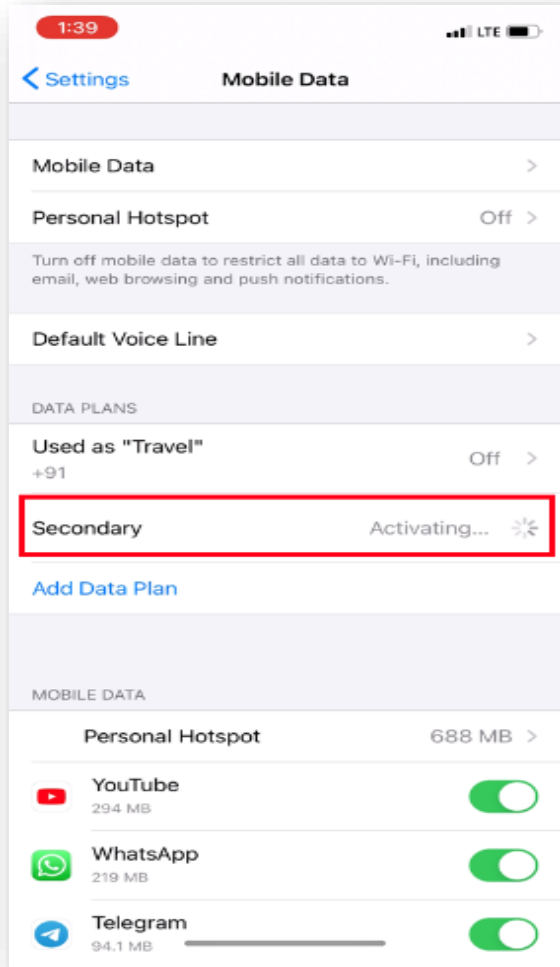

आपकी जियो eSIM सफलतापूर्वक एक्टिव हो जाएगी और मोबाइल डेटा में दिखाई देगा

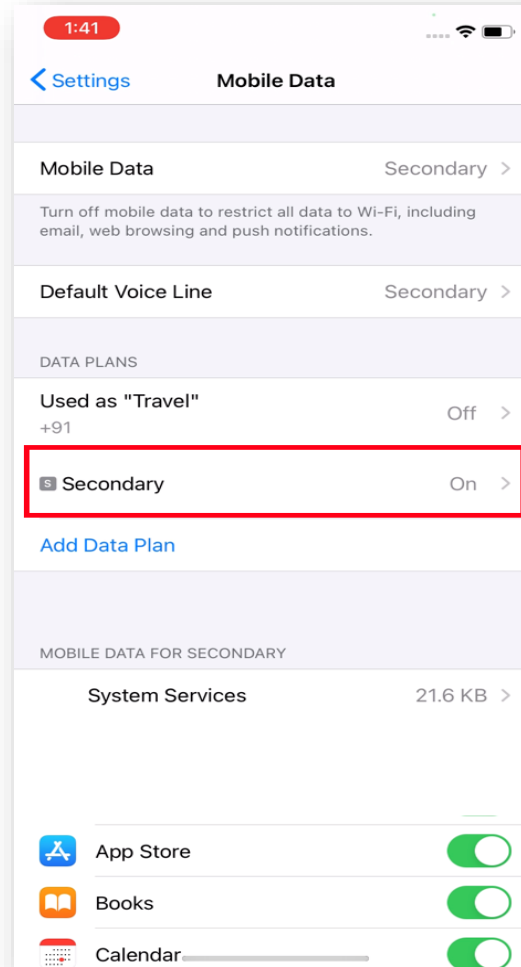

अब आप अपनी iOS डिवाइस पर वॉयस और डेटा सेवाओं का उपयोग शुरू कर सकते हैं




स्टेप 5 - विकल्प 2

यदि आपको प्रोफ़ाइल कॉन्फ़िगरेशन के लिए नोटिफिकेशन नहीं मिला है या आपने इसे डिलीट कर दिया है, तो चिंता न करें, आप इसे अपने डिवाइस के सेटिंग विकल्प से कर सकते हैं


1. सेटिंग्स खोलें




2. मोबाइल डेटा चुनें

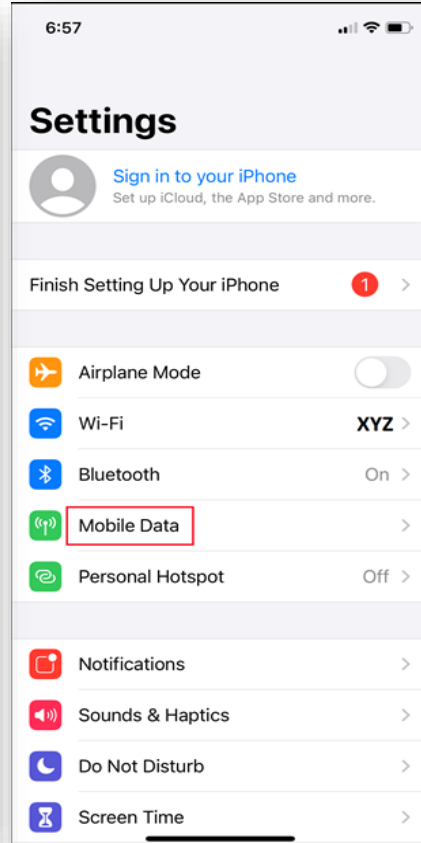


3. ऐड डेटा प्लान पर टैप करें

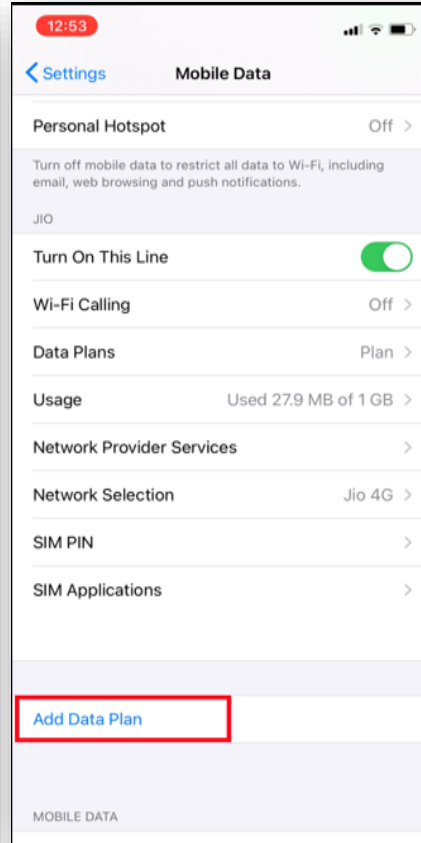

4. जियो का चयन करें

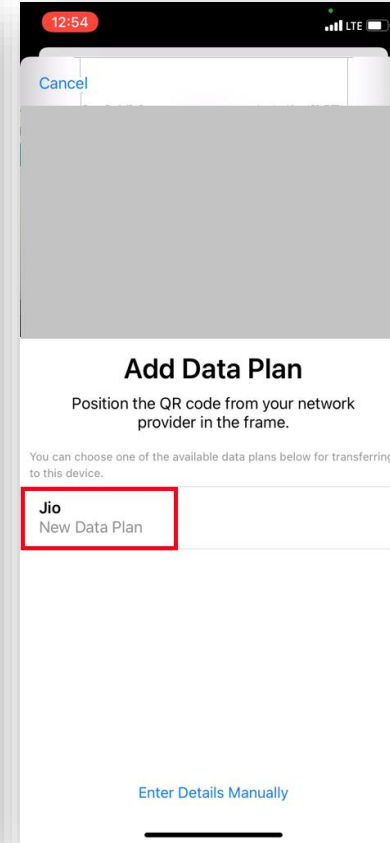

5. ऐड डेटा प्लान का चयन करें

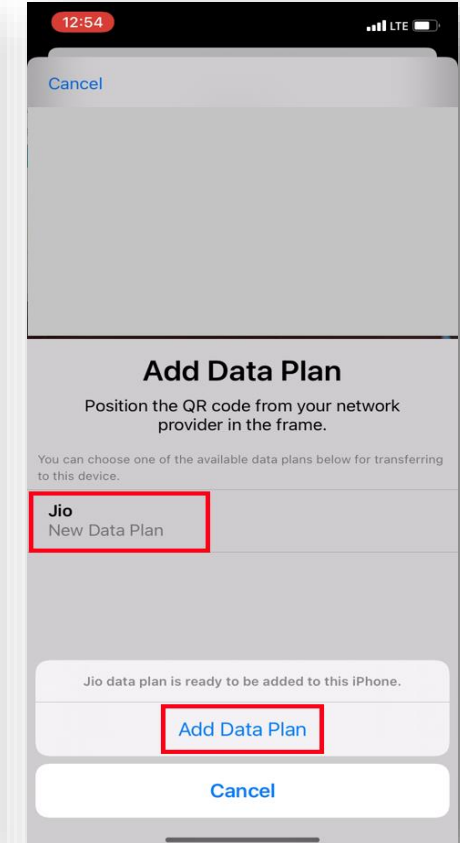





The images shown here are for illustrative purposes only and may change with updates to the device operating software

कृपया प्रतीक्षा करें जब तक कि चयनित डेटा प्लान **इंस्टॉल** हो रहा है, इसमें कुछ क्षण लगेंगे

कंटीन्यू पर टैप करें

आपकी जियो eSIM सफलतापूर्वक एक्टिव हो जाएगी और मोबाइल डेटा में दिखाई देगा

अब आप अपनी iOS डिवाइस पर वॉयस और डेटा सेवाओं का उपयोग शुरू कर सकते हैं

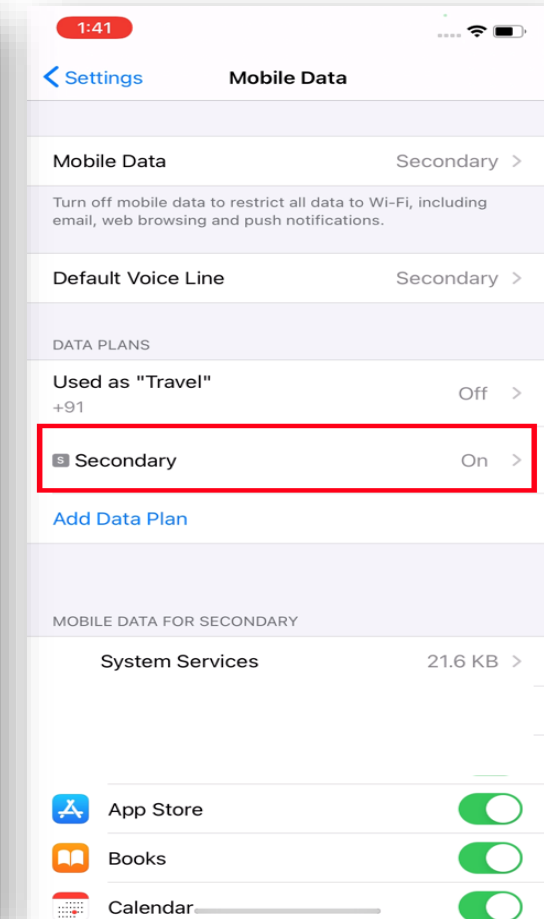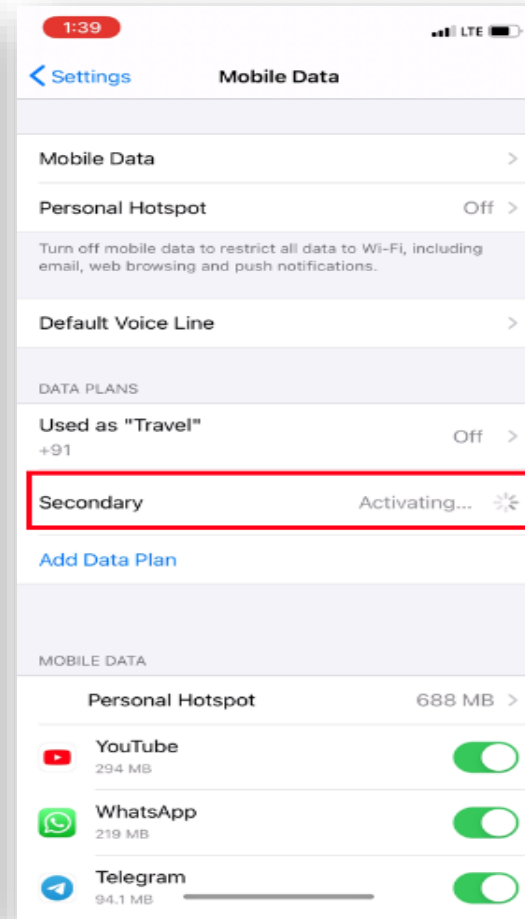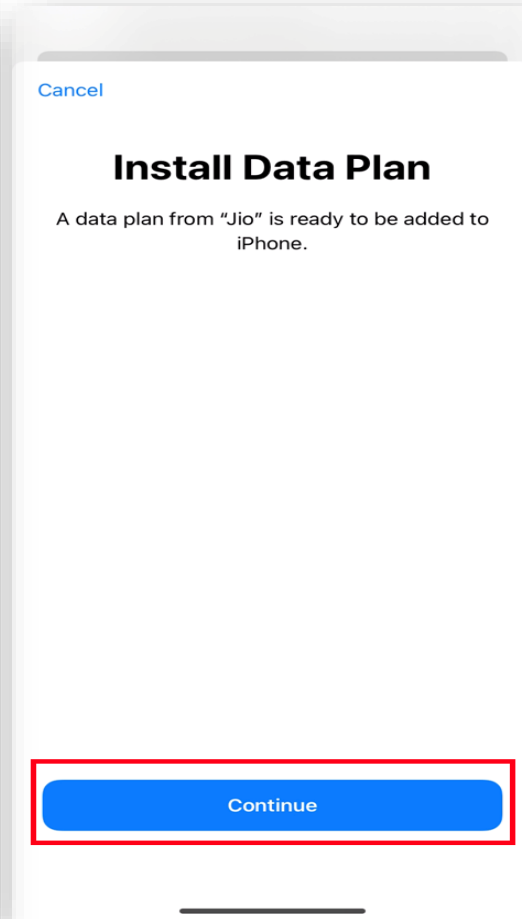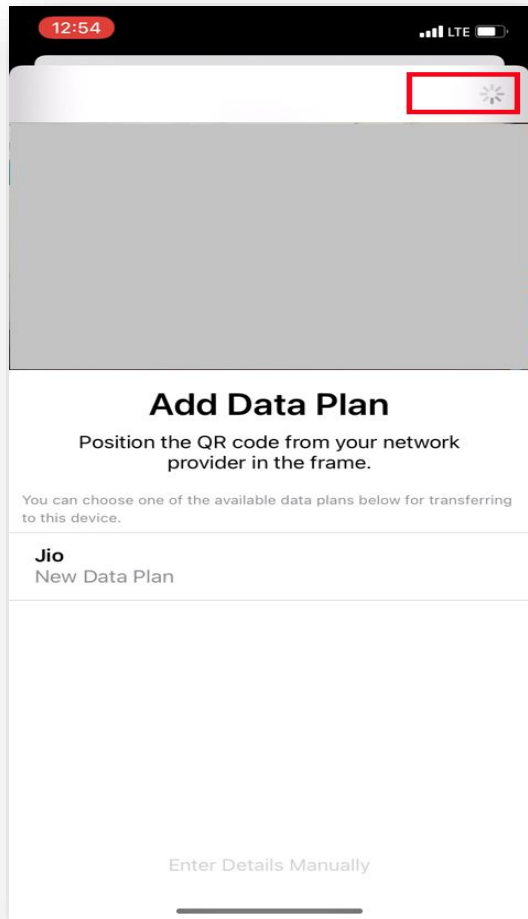


eSIM प्रोफाइल एक्टिवेशन में किसी भी सहायता के लिए, कृपया हमें किसी भी जियो नंबर से 199 पर कॉल करें या नॉन जियो नंबर से 18008899999 पर कॉल करें।



कृपया ध्यान दें:

रेग्युलेटरी गाइडलाइन्स के अनुसार eSIM अपग्रेड के बाद 24 घंटे तक आपके जियो नंबर पर SMS सेवायें उपलब्ध नहीं होंगी



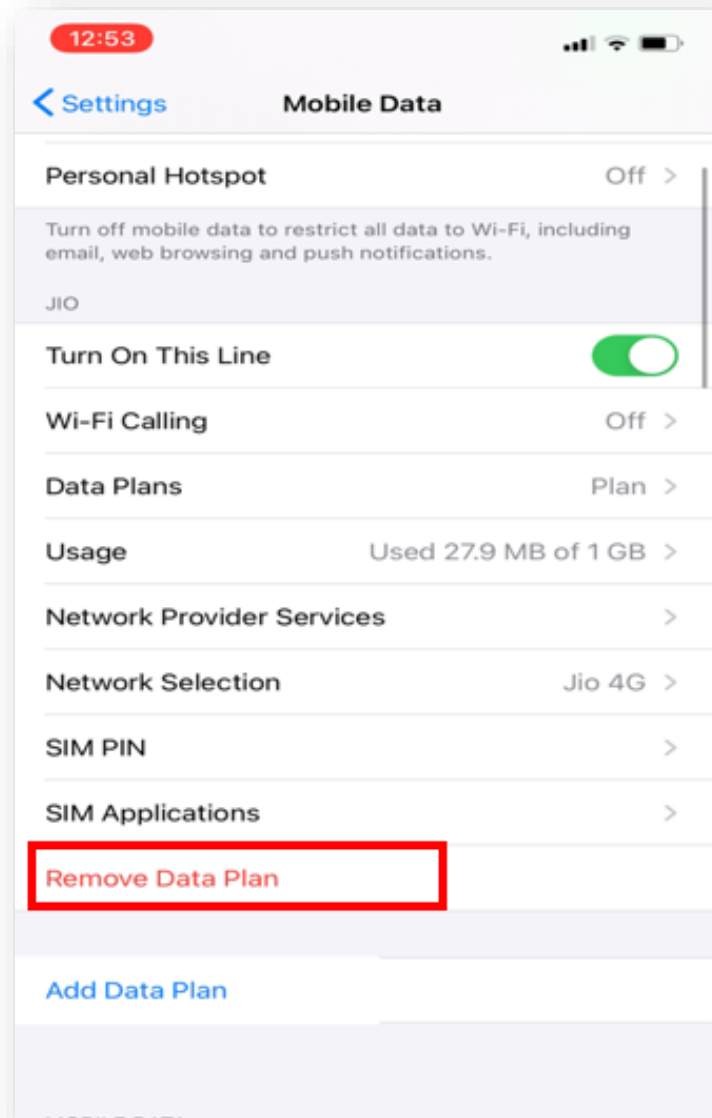

महत्वपूर्ण जानकारी

कृपया सुनिश्चित करें कि आप कभी भी "रिमूव डेटा प्लान" को ना चुनें क्योंकि यह आपकी डिवाइस से eSIM प्रोफ़ाइल को हमेशा के लिए हटा देगा और जियो eSIM की सभी सेवाएं काम करना बंद कर देंगी।

यदि आपने अनजाने में डेटा प्लान हटा दिया है तो कृपया एक नई eSIM रिक्वेस्ट के लिए अपने पहचान के प्रमाण के साथ निकटतम जियो स्टोर पर जाएँ। हमें खेद है, इस स्थिति में SMS प्रक्रिया का उपयोग करके नए eSIM को एक्टिवेशन करना संभव नहीं होगा।



धन्यवाद!

